


## Рукава фторопластавые с соединением « Сфера – конус 24° »

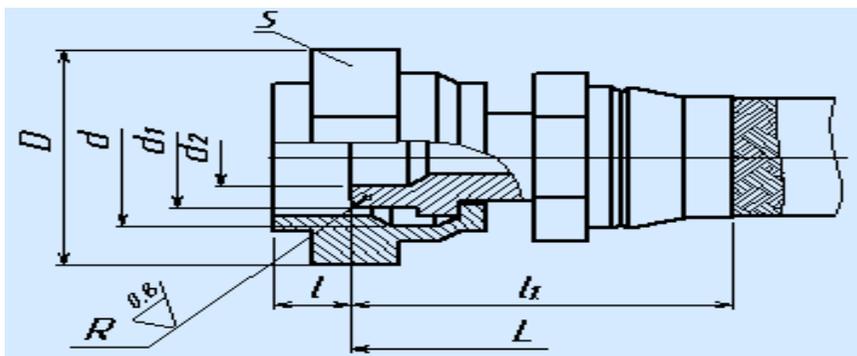

### Серии 8Д0.447.048 ; 8Д0447.058; 8Д0447.070

Рукав фторопластовый.

Материал гибкой части – трубка фторопластовая, оплетенная нержавеющей проволокой.

Арматура – Ниппель шаровый по ГОСТ23355-78 для соединения по конусу 24°. Материал концевой арматуры -12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72.

	Размеры, мм									Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
	D <sub>y</sub>	D	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	S	R	
8Д0.447.048-8	6	21,9	M14x1,5-5H6H	10	7	3	42	19	10	28 (280)
8Д0.447.048-10	8	25,4	M16x1,5-5H6H	12	9	4	48	22		
8Д0.447.048-12	10	27,7	M18x1,5-5H6H	14	-		51	24		
8Д0.447.048-14	12	31,2	M20x1,5-5H6H	16			55	27		
8Д0.447.048-16	14	34,6	M22x1,5-5H6H	18			54	30		
8Д0.447.048-18	16		M24x1,5-5H6H	20			58			
8Д0.447.048-20	18	36,9	M27x1,5-5H6H	22	18	4,5	71	32		10 (100)
8Д0.447.058-8	6	21,9	M14x1,5-5H6H	10	7	3	43	19	10	
8Д0.447.058-10	8	25,4	M16x1,5-5H6H	12	9	4	47	22		
8Д0.447.058-12	10	27,7	M18x1,5-5H6H	14	-		49	24		
8Д0.447.058-14	12	31,2	M20x1,5-5H6H	16			53	27		
8Д0.447.058-16	14	34,6	M22x1,5-5H6H	18			54	30		
8Д0.447.058-18	16		M24x1,5-5H6H	20		4,5	56			21 (210)
8Д0.447.058-20	18	36,9	M27x1,5-5H6H	22	18		70	32	16	
8Д0.447.070-10	8	25,4	M16x1,5-5H6H	12	9	4	47	22	10	
8Д0.447.070-12	10	27,7	M18x1,5-5H6H	14			50	24		
8Д0.447.070-14	12	31,2	M20x1,5-5H6H	16			53	27		
8Д0.447.070-16	14	34,6	M22x1,5-5H6H	18			54	30		
8Д0.447.070-18	16		M24x1,5-5H6H	20		4,5	57			

Изготовление и поставка рукавов с иными параметрами производится по согласованному чертежу

Заказ » [http://bpusod.ru/?part\\_id=575](http://bpusod.ru/?part_id=575)

На главную >> <http://bpusod.ru/>

Рукава фторопластовые с соединением «Конус – конус 74°» » <http://bpusod.ru/File/r-konus.pdf>

Рукава фторопластовые с соединением под приварку » <http://bpusod.ru/File/r-privarka.pdf>